

DOSTLAR İNŞAAT KONTYNER YAPILAR



KONTEYNER KATALOĞU



KONTEYNER UYGULAMALARI / CONTAINER








Konteyner ile gelen yaşam mekanları...







Konteyner ile gelen yaşam mekanları...

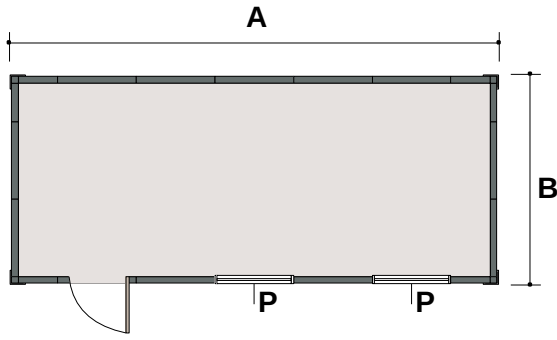


SK 101

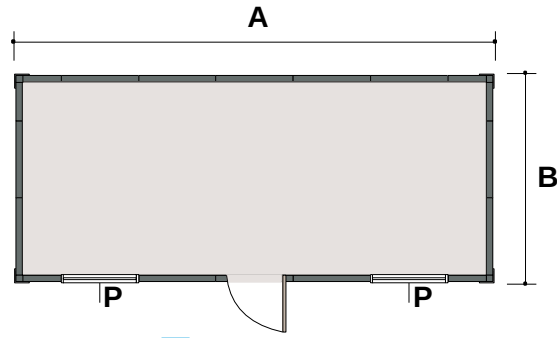

SK 102

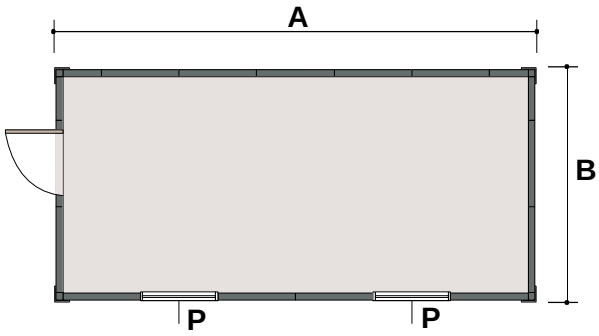

SK 103




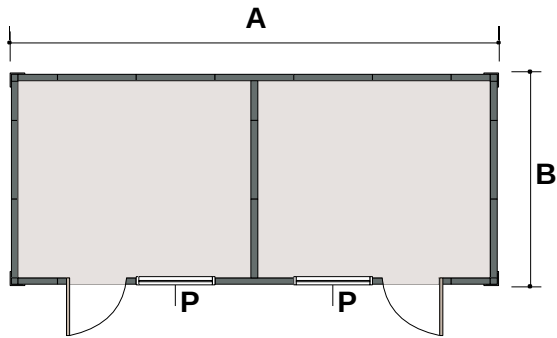


SK 201




A	7m	6m
B	3m	2,4m


Konteyner ile gelen yaşam mekanları...

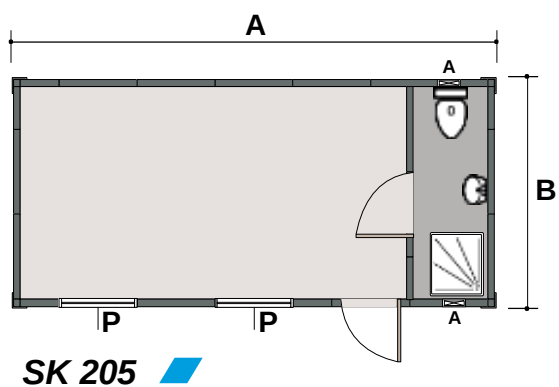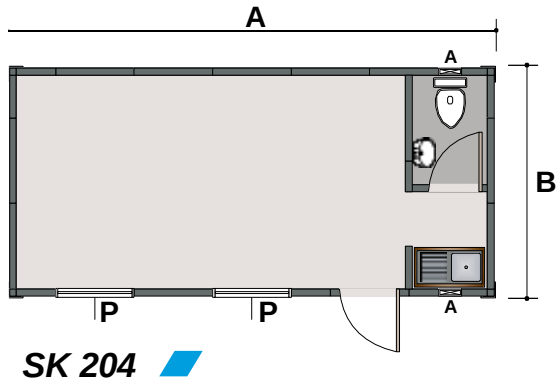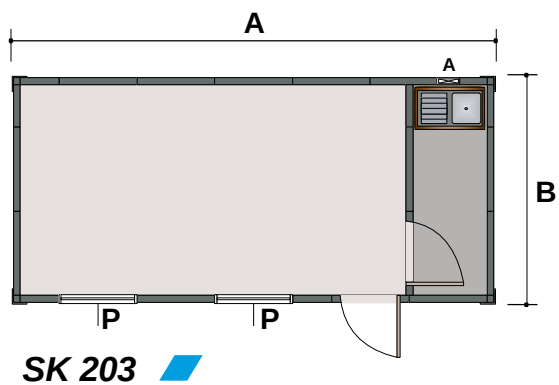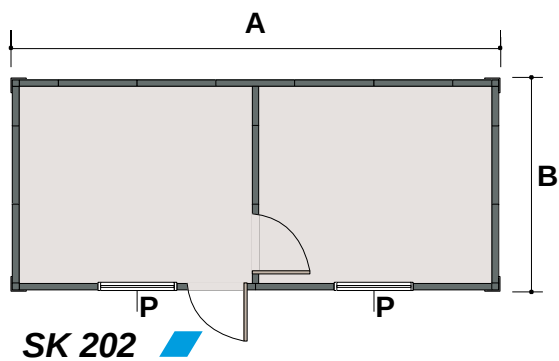


A	7m	6m
B	3m	2,4m

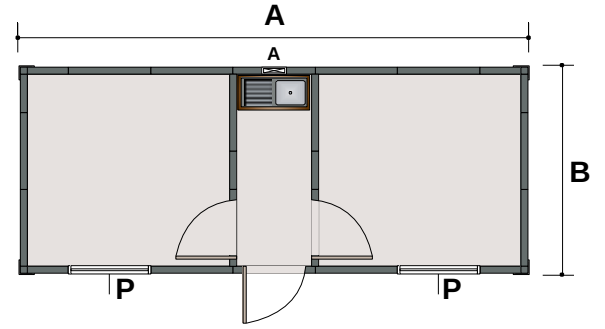


SK 301

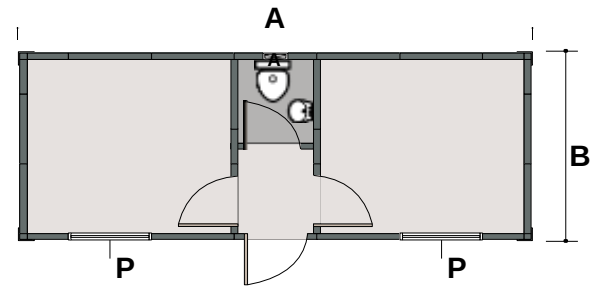

SK 302

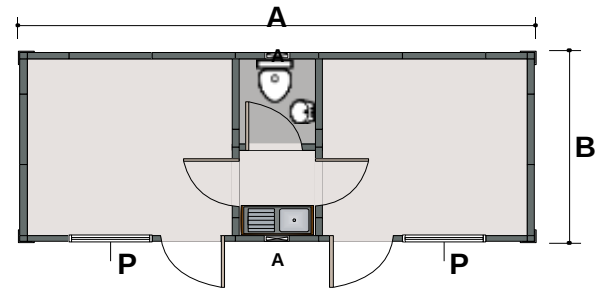


SK 303

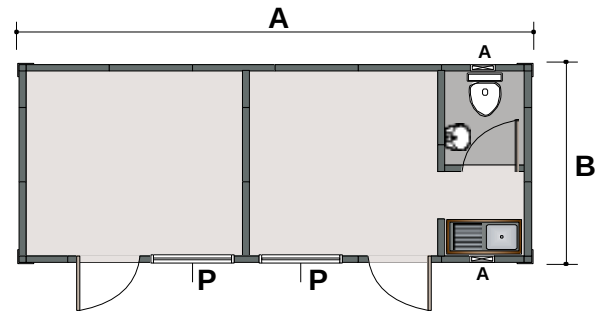


SK 304

A 7m 6m
B 3m 2,4m


Konteyner ile gelen yaşam mekanları...

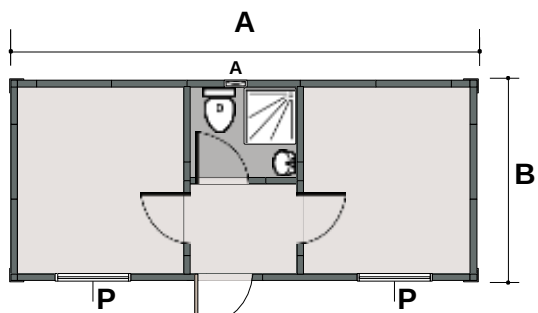


SK 305

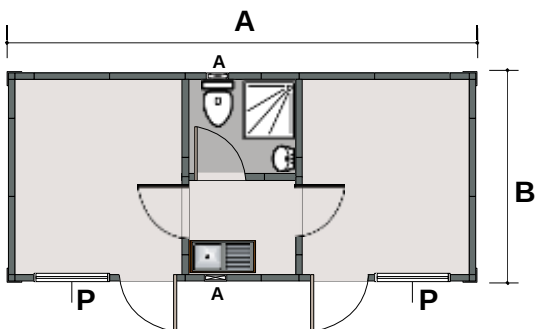

SK 306

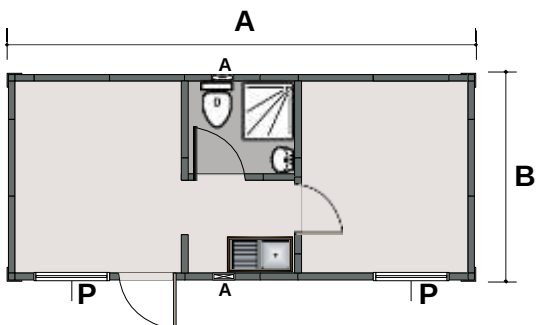


SK 701

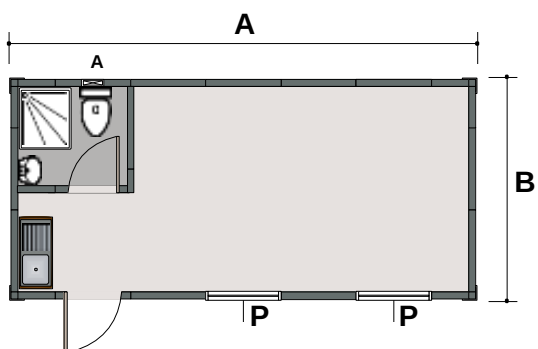


SK 801


A	7m	6m
B	3m	2,4m

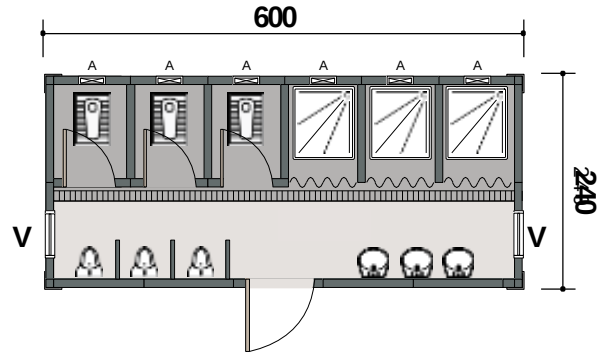

SKW 06

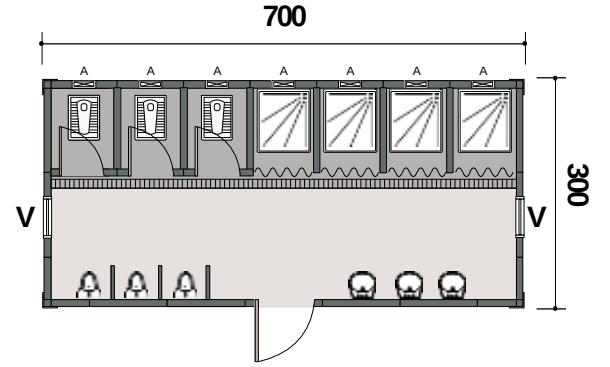


SKW 07

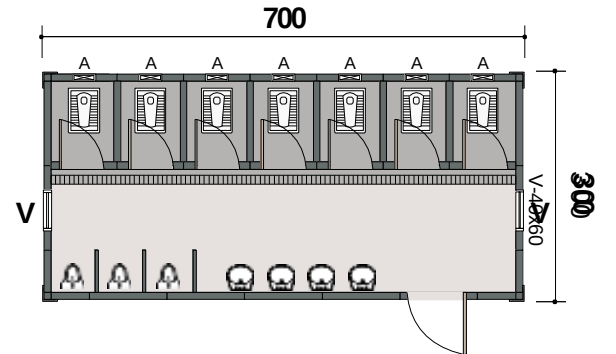


SKW 10

Konteyner ile gelen yaşam mekanları...


SKW 01

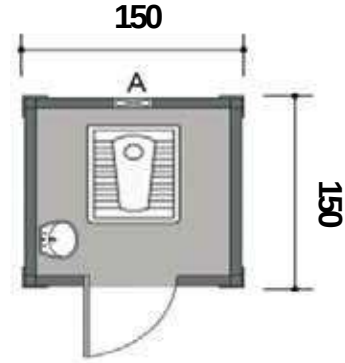


SKW 03

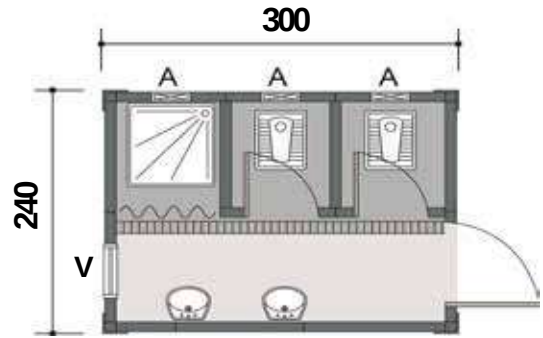


SKW 04

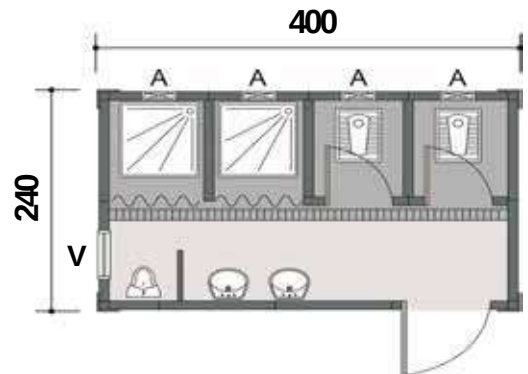


EKOW101

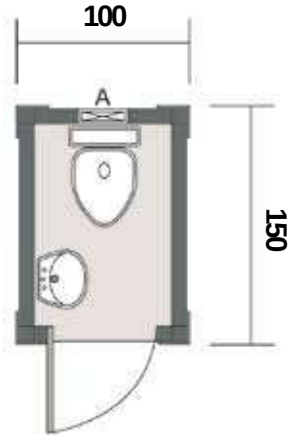


EKOW102

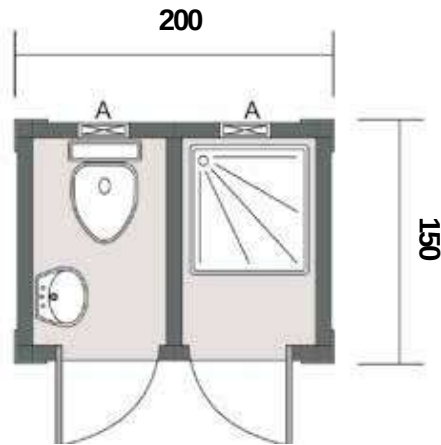


EKOW103

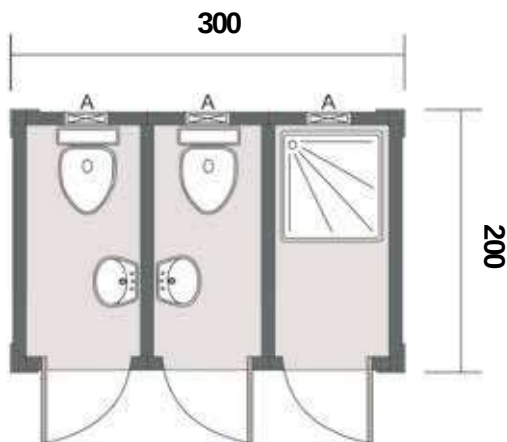


Konteyner ile gelen yaşam mekanları...

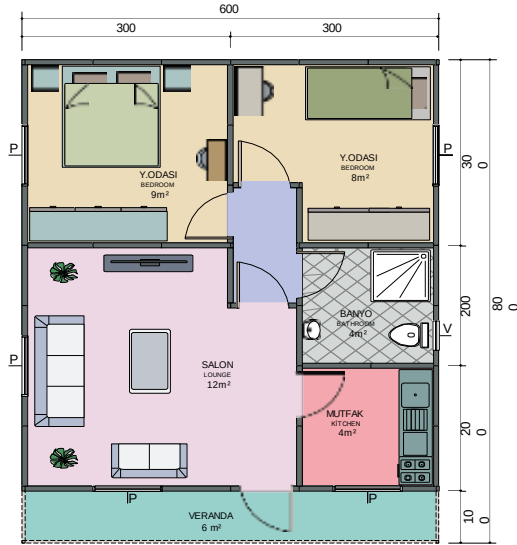

SKP1

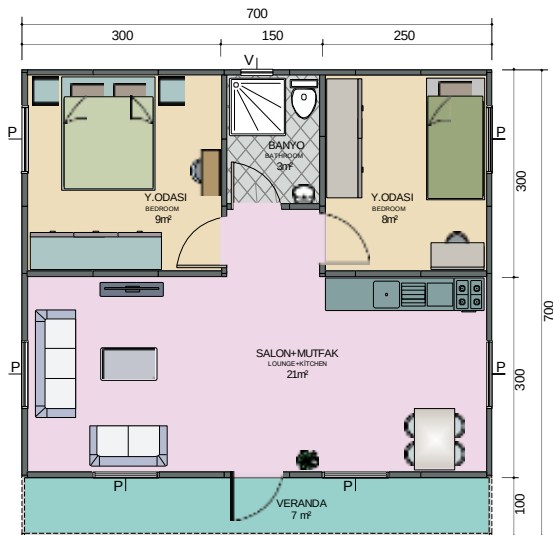


SKP2

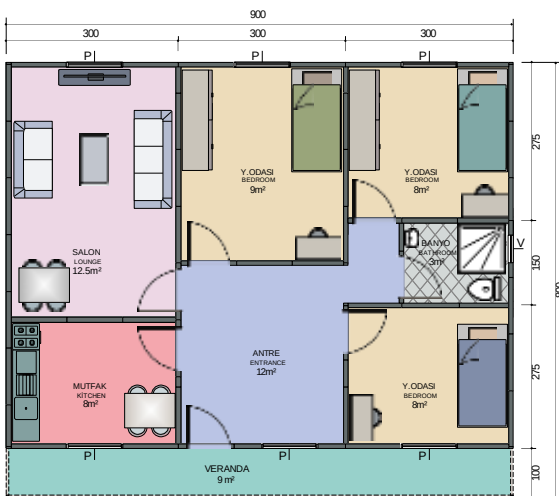


SKP3



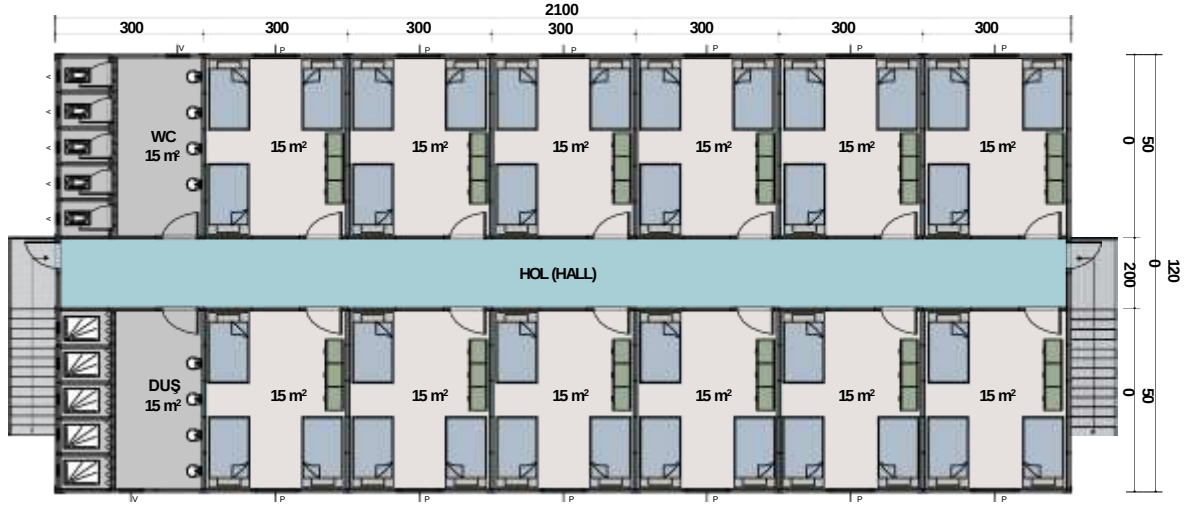


Üst Kat Planı - First Floor (252m²)

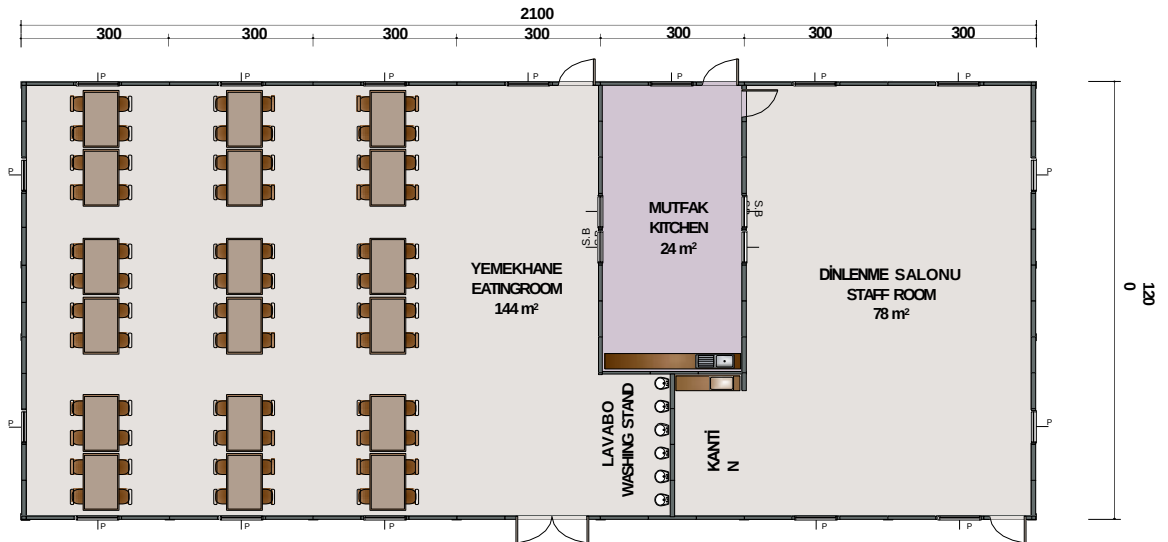


Zemin kat - Ground Floor (252m²)

504 m² Yemekhane ve Yatakhane

Konteyner ile gelen yaşam mekanları...


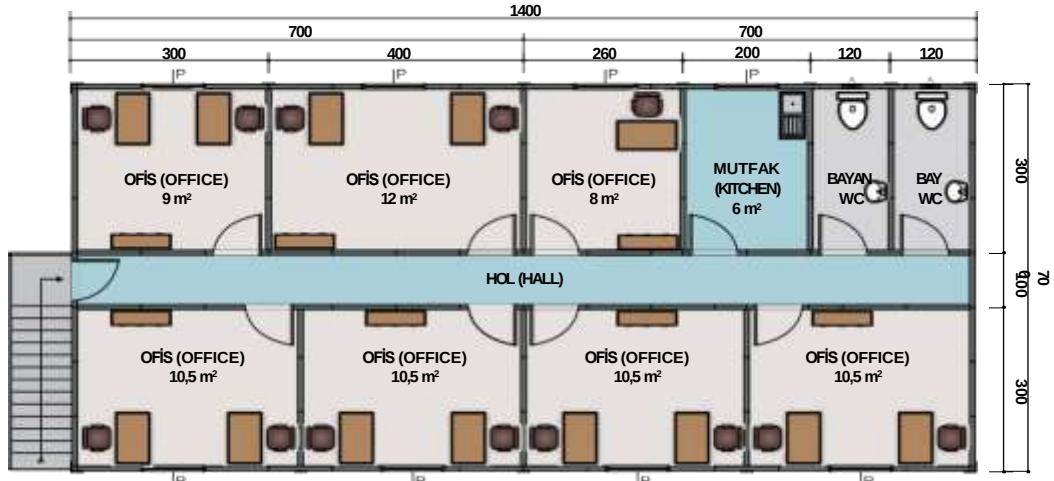


■ Üst Kat - First Floor (98m²)

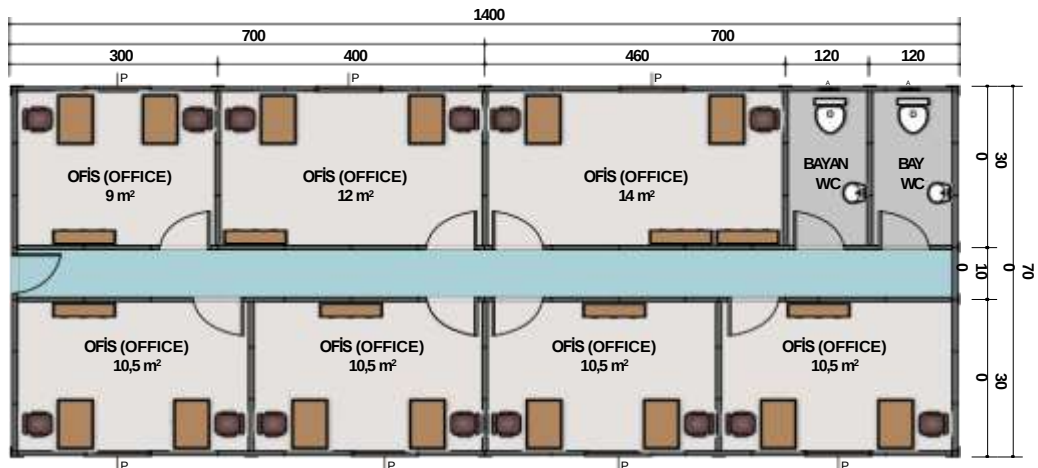


■ Zemin Kat - Ground Floor (98m²)


196 m² Ofis

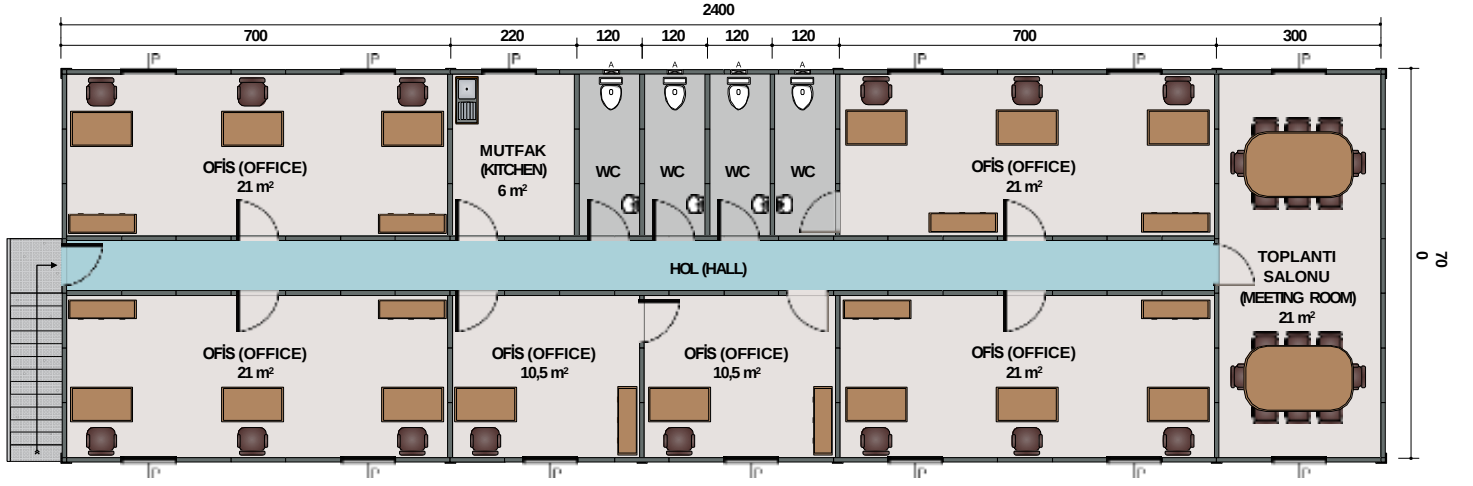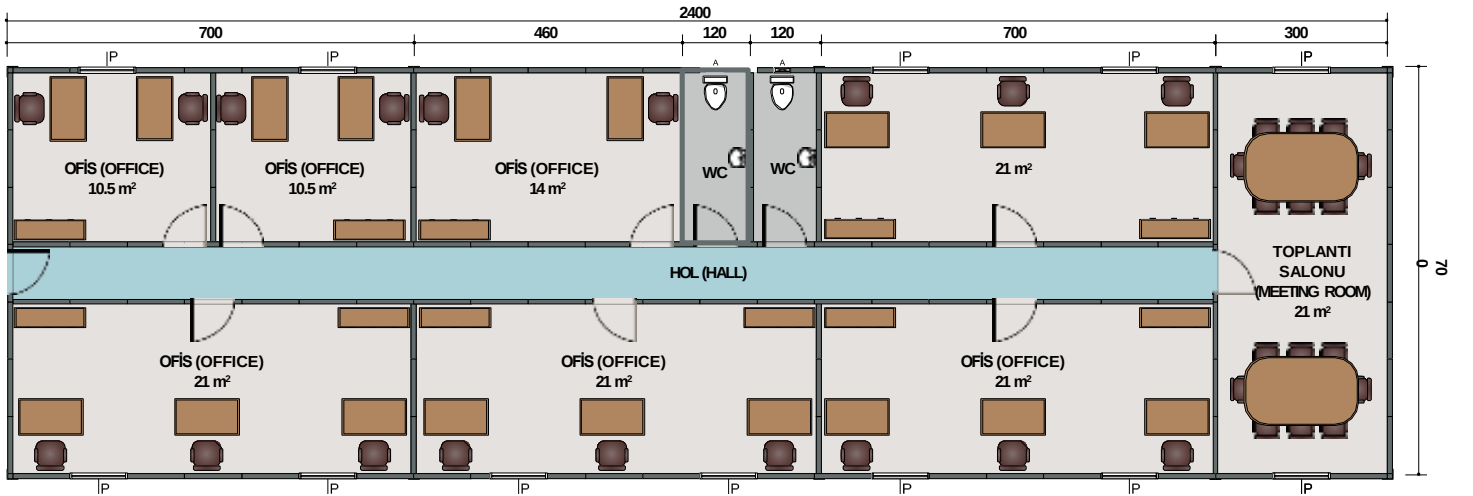Üst Kat Planı - First Floor (168m²)336 m² Grup YatakhaneZemin kat - Ground Floor (168m²)

Konteyner ile gelen yaşam mekanları...

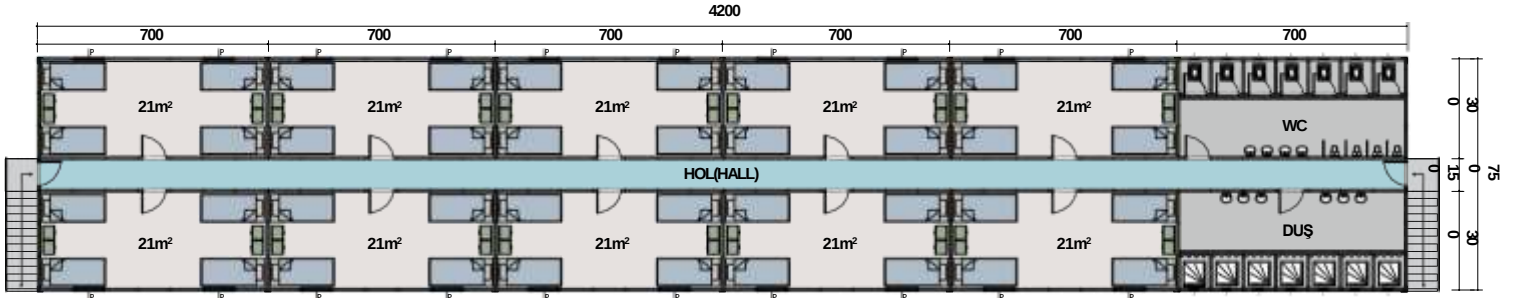

■ Üst Kat Planı - First Floor (315m²)

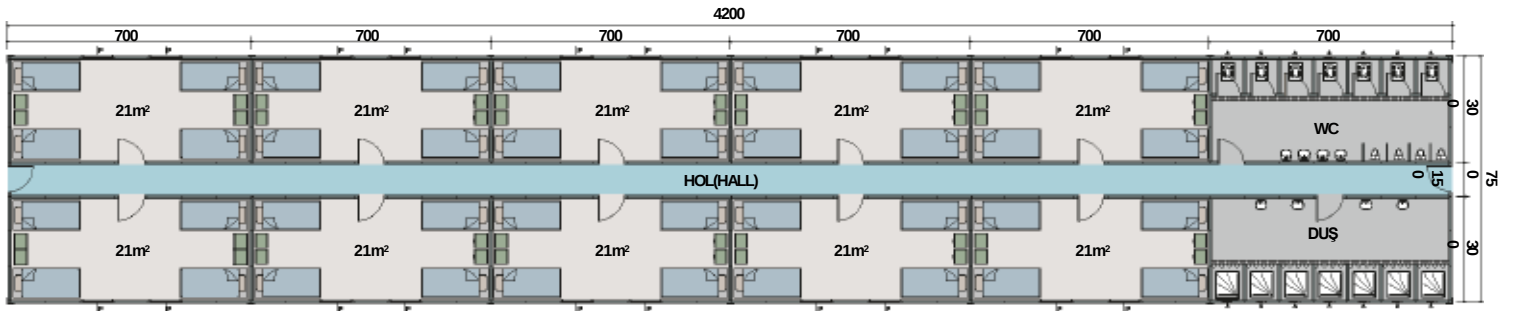

■ Zemin kat - Ground Floor (315m²)

630m² Grup Yatakhane



OEMONTEKONTEYNEß
DEVOUNTABLECONTAINED



KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EBATLAR	İsteğe Bağlı Özel Üretim Yapılır. Birleşimli ve Çok Katlı Konteynerler Üretimi Yapılır.		STANDARTLAR	Çelik Malzeme Betopan Cam Yünü Polistren Köpük	St 37 TSE 634-2 TS 901 TS 7316
TEKNİK VERİLER	Deprem Şartları	1.Derece Deprem Şartları	Dış Duvar İletim Katsayısı	K: 0.40 Kcal/m²hC	
	İklim Şartları	3.İklim şartı için uygundur	Çatı İletim Katsayısı	K: 0.35 Kcal/m²hC	
	Kar Yüğü	80 kg/m²	Taban Isı İletim Katsayısı	K: 0.68 Kcal/m²hC	
	Rüzgar Hızı	102 km/saat	Şase Yük Kapasitesi	200 kg/m²	
DIŞ DUVAR	Dış Yüzey Kaplama	2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
	Dış Duvar İzolasyonu	40 mm Kalınlığında 14kg/m³ yoğunluğunda polistiren köpük kullanılır.			
	İç Kaplama	2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
İÇ DUVAR	İç Yüzey	Dış yüzeyde 1 mm hadve derinliğinde 0,45mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
	İç Duvar İzolasyonu	40 mm Kalınlığında 14kg/m³ yoğunluğunda polistiren köpük kullanılır.			
	İç Yüzey	2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
KONTEYNER TABANI	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	2 mm Kalınlığında özel form verilmiş galvaniz profiller 1,5 mm kalınlığında özel form verilmiş omegalar kullanılarak konstrüksiyon oluşturulur.			
	Zemin Kaplama	16 mm Kalınlığında betopan levhalar üzerine pvc mineflo döşenir WC Konteynerlerde zeminde özel epoksi esaslı sızdırmaz yer kaplaması yapılır.			
KONTEYNER TAVANI - ÇATI	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	2 mm Kalınlığında özel form verilmiş galvaniz profiller 1,5 mm kalınlığında özel form verilmiş omegalar kullanılarak konstrüksiyon oluşturulur.			
	Çatı Kaplama	0.50mm Kalınlığında 27mm*200mm hadve derinlikli natural galvaniz trapez sac kullanılır.			
	İzolasyon	80mm kalınlığında 14kg/m³ yoğunluğunda şilte cam yünü kullanılır.			
	İç Yüzey	10mm Beyaz, yüksek kalitede Pvc lambri kullanılır.			
KAPILAR	Dış Kapılar	90*195 ebatlarında İzoleli Sac Kapı 0.50 mm Kalınlığında Ral 9002 boyalı galvaniz sacdan imal edilir.			
	İç Kapılar	80*198 ebatında olup, kanatları amerikan pres panel kapıdır. Kapı kasası özel form verilmiş, COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
PENCERELER	Pencereler	95 / 100 Ölçülerinde PVC Pencere PAKPEN Marka.			
	Pencere Karkası	0.60 mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
CAM	Çift Cam	4+12+4 mm kalınlığında çift cam kullanır.			
BOYA	Dış Cephe	COİL COATING sistem Ral 9002 renk boyalıdır.			
	İç-Dış Kapı Kasaları	Ral 9002 renkli rapid boyalı sacdan tatbik edilir.			
	Dış Köşeler (Kuşaklar)	1 kat rapid astar uygulanır.			
	Metal Aksam ve Dış Köşe	1 kat rapid astar uygulanır.			
ELEKTRİK TESİSATI (sıva üstü)	Kablo	Elektrik Gücü 2000W 220 Volt Priz Linyeleri İçin 3*2.5 Nym Aydınlatma linyeleri İçin 2*1.5 Nym, TSE ve İSO belgeli kablolar kullanılır.			
	Aydınlatma Armatürleri	TSE ve İSO belgeli armatürler kullanılır.			
	Elektrik Priz ve Anahtarlar	VİKO marka (klasik serisi) kullanılır.			
	Armatür Yerleşimi	Her oda için 1 adet elektrik,1adet telefon dış kapı üzerine glop yerleştirilir.			
SİHİ TESİSAT (sıva üstü)	Vitrifiyeler (Armatürler)	DOĞVİT marka armatürler kullanılır.			
	Lavabo ve Duş Muslukları	POLİSU marka musluklar kullanılır.			
	Temiz Su Boruları	PPRC - FIRAT marka kullanılır.			
	Pis Su Boruları	PVC - FIRAT marka kullanılır.			
	Aksesuarlar	Kağıtlık, Sabunluk, Ayna, Klozet Kapağı mevcuttur.			
KALDIRMA İŞLEVİ	Konteynerler dört köşesinden kaldırma aparatları ve çelik halatlar yardımıyla kaldırılıp indirilebilir.				


DOSTLAR İNŞAAT Yapı Teknik Özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KABİNLER / CABINETS




LÜKS KABİN PLANLARI / LUX CABINET PLANS


VLK010 /

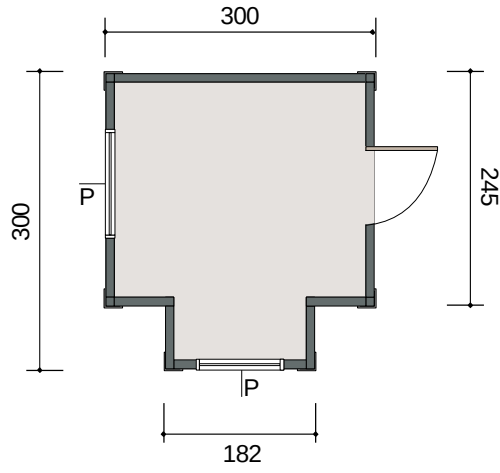


VLK011 /

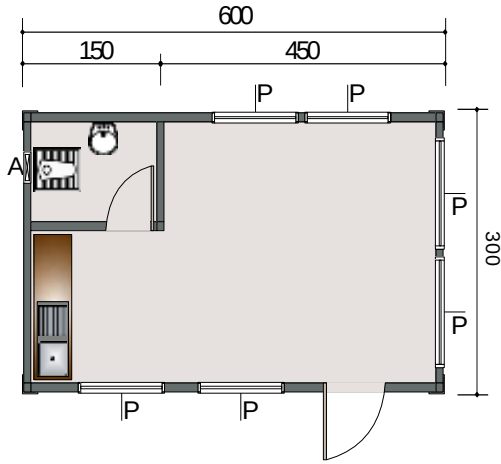


VLK012 /

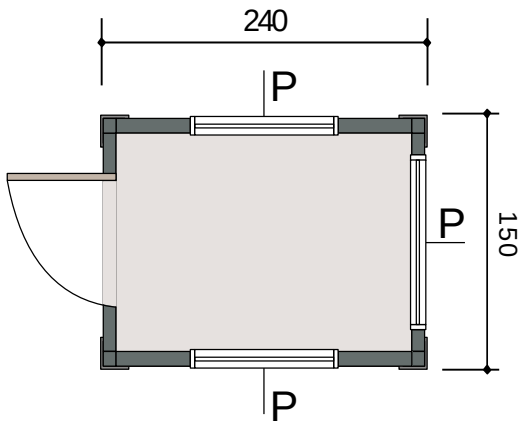


Konteyner ile gelen yaşam mekanları...

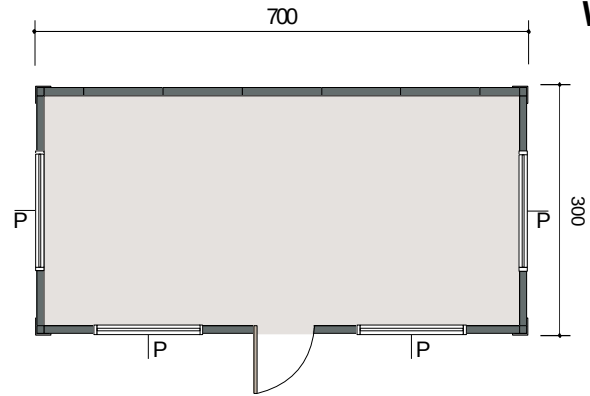


VLK013

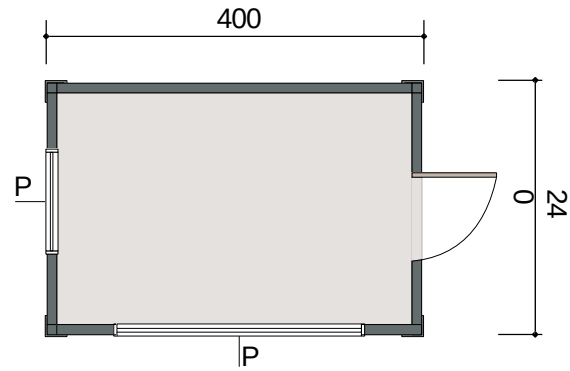


VLK014

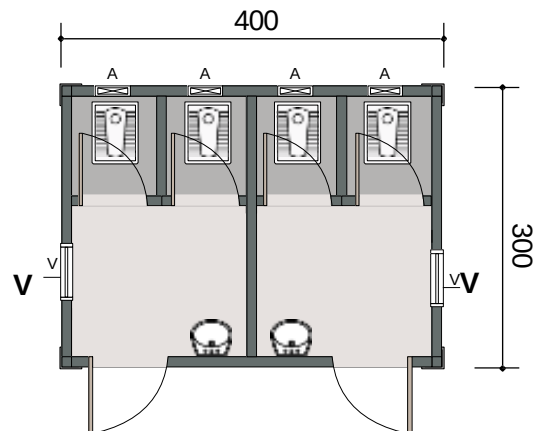


VLK015

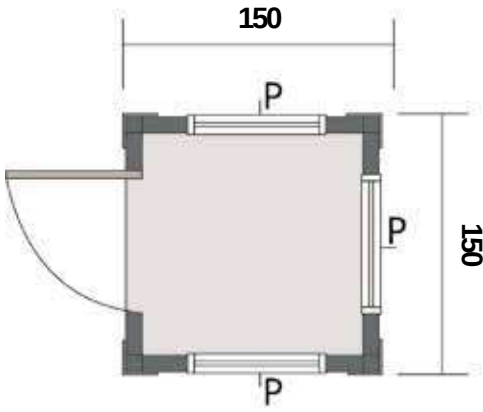

VLK101

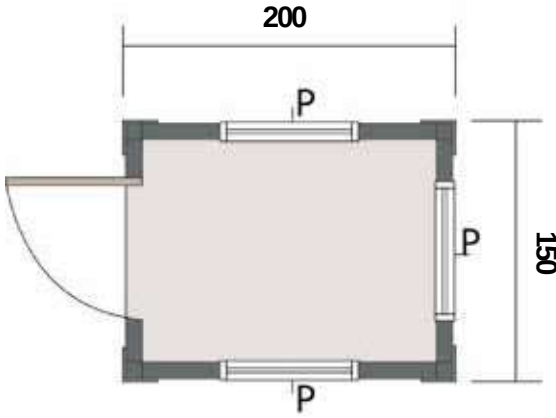


VLK102

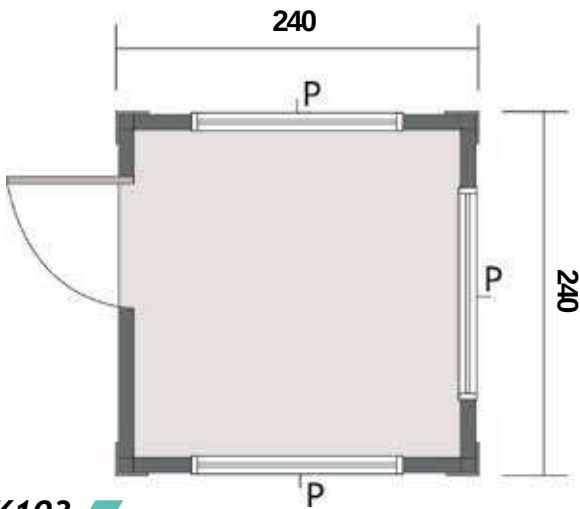


VLK103




Konteyner ile gelen yaşam mekanları...

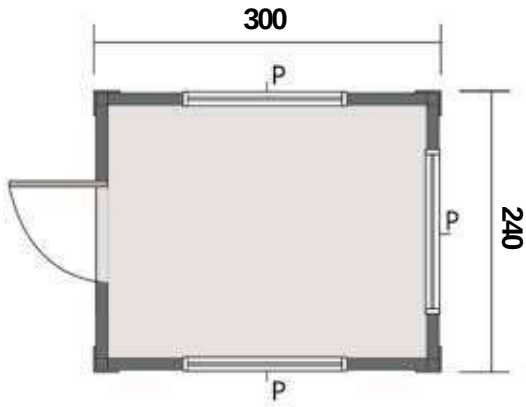

VLK104

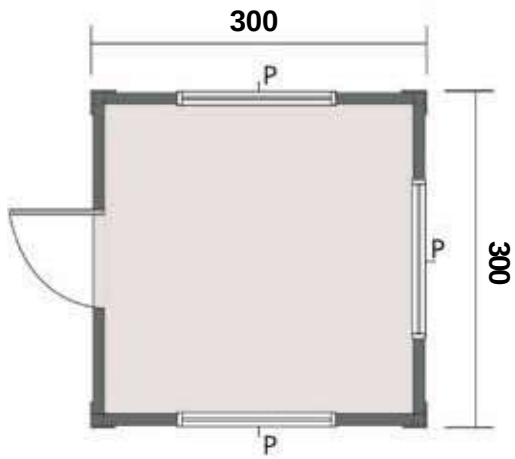


VLK105

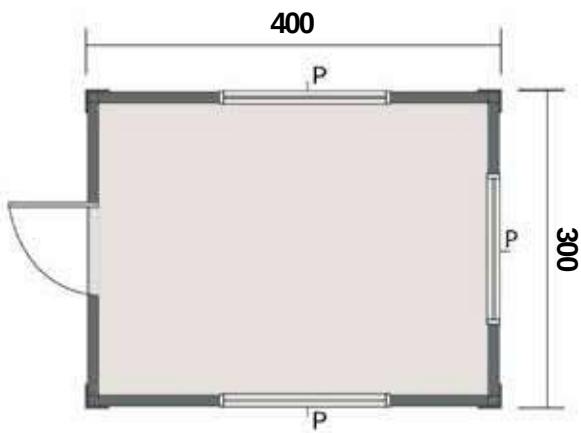


VLK106




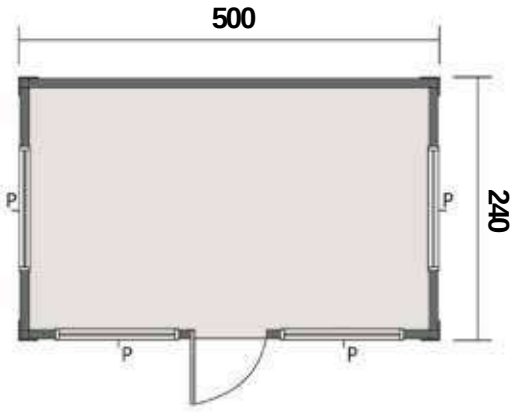

VLK107

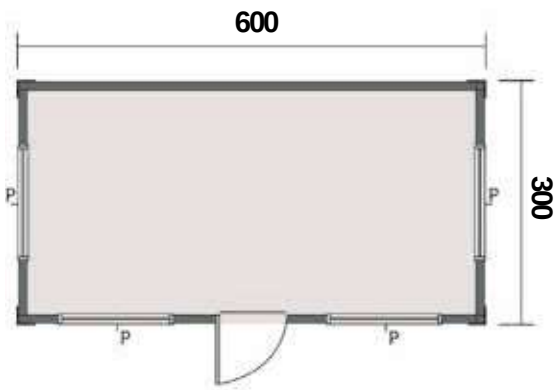


VLK108

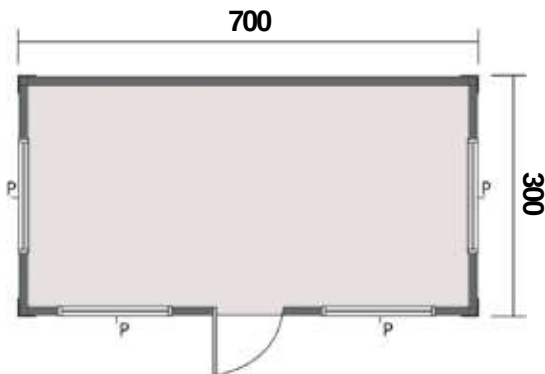


VLK109

Konteyner ile gelen yaşam mekanları...


EKO101

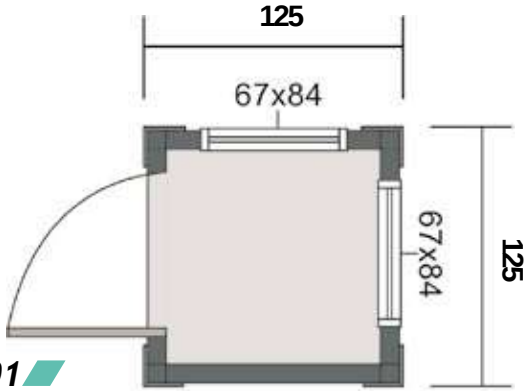


EKO102

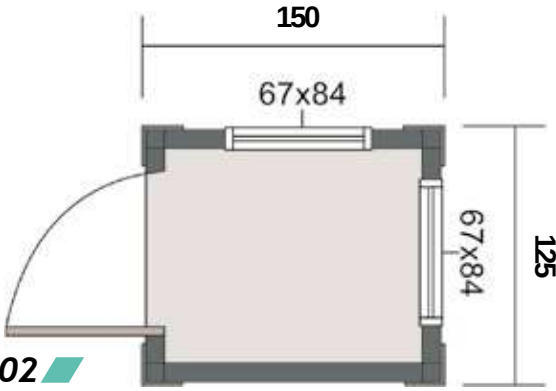


EKO103

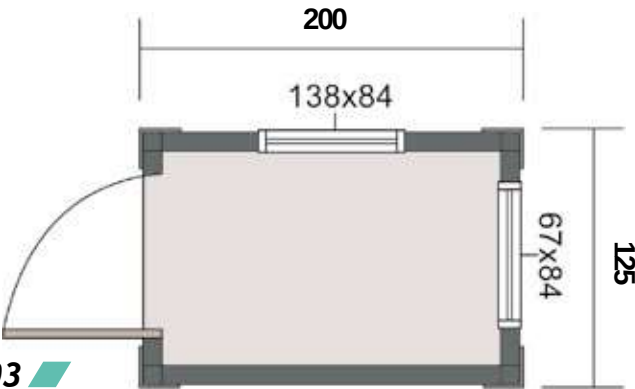


Konteyner ile gelen yaşam mekanları...

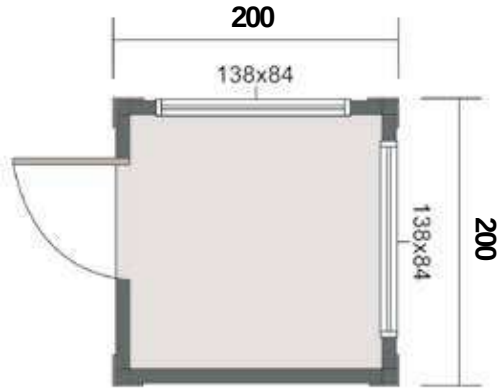

EKO104

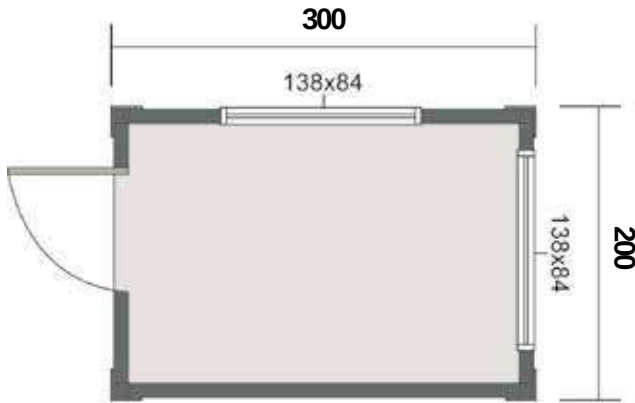

EKO105

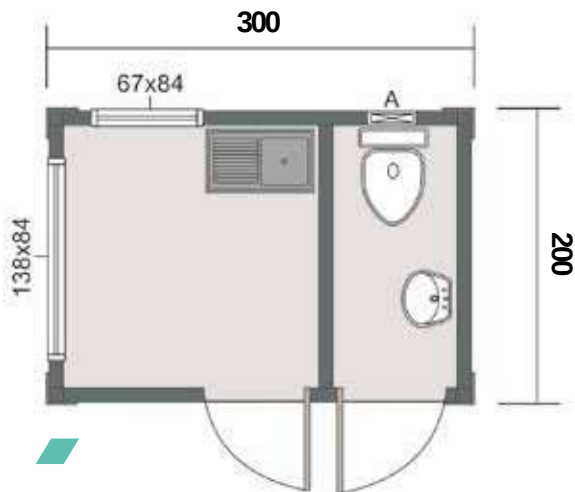

EKO106



LÜKS KABİN VE GÜVENLİK KABİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EBATLAR		İsteğe Bağlı Özel Üretim Yapılır. Birleşimli ve Çok Katlı Konteynerler Üretimi Yapılır.		STANDARDS	Çelik Malzeme Betopan Cam Yünü Polistren Köpük	St 37 TSE 634-2 TS 901 TS 7316
TEKNİK VERİLER	Deprem Şartları	1.Derece Deprem Şartları	Dış Duvar İletim Katsayısı	K: 0.40 Kcal/m²hC		
	İklim Şartları	3.İklim şartı için uygundur	Çatı İletim Katsayısı	K: 0.35 Kcal/m²hC		
	Kar Yüğü	80 kg/m²	Taban Isı İletim Katsayısı	K: 0.68 Kcal/m²hC		
	Rüzgar Hızı	102 km/saat	Şase Yük Kapasitesi	200 kg/m²		
GÜVENLİK KABİN DİŞ DUVAR	Dış Yüzey Kaplama	Dış yüzeyde 2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATİNG boyalı galvaniz trapez sac kullanılır.				
	Dış Duvar İzolasyonu	40 mm Kalınlığında polisren köpük kullanılır.				
	İç Kaplama	Dış yüzeyde 2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATİNG boyalı galvaniz sac kullanılır.				
LÜKS KABİN DİŞ DUVAR	Dış Yüzey Kaplama	12 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha (Ahşap Desenli Betopan)				
	Dış Duvar İzolasyonu	40 mm Kalınlığında polistiren köpük kullanılır.				
	İç Kaplama	8 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha (Betopan)				
İÇ DUVAR	İç Yüzey	İç yüzeyde 2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATİNG boyalı galvaniz sac kullanılır				
	İç Duvar İzolasyonu	40 mm Kalınlığında polistiren köpük kullanılır.				
	İç Yüzey	İç yüzeyde 2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATİNG boyalı galvaniz sac kullanılır.				
KONTEYNER TABANI	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	2 mm Kalınlığında özel form verilmiş çelik profiller ve özel form verilmiş omegalar kullanılarak konstrüksiyon oluşturulur.				
	Zemin Kaplama	16 mm Kalınlığında betopan levhalar üzerine pvc mineflo döşenir, WC Konteynerlerde zeminde özel epoksi esaslı sızdırmaz yer kaplaması yapılır.				
KONTEYNER TAVANI - ÇATI	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	2 mm Kalınlığında özel form verilmiş galvaniz profiller ve özel form verilmiş omegalar kullanılarak kontrüksiyon oluşturulur				
	Çatı Kaplama	0.50mm Kalınlığında 27mm*200mm hadve derinlikli natural galvaniz sac kullanılır.				
	İzolasyon	80mm kalınlığında 14kg/m³ yoğunluğunda şilte cam yünü kullanılır.				
	İç Yüzey	10mm Beyaz, yüksek kalitede Pvc lambri kullanılır.				
KAPILAR	Dış Kapılar	90 * 195 ebatlarında İzoleli Sac Kapı 0.50 mm Kalınlığında Ral 9002 boyalı galvaniz sacdan imal edilir				
	İç Kapılar	80 x 198 ebatında olup,kanatları çift taraflı md f kapıdır. Kapı kasası özel form verilmiş, COİL COATİNG boyalı galvaniz sac kullanılır				
PENCERELER	Pencereler	95 / 100 Ölçülerinde Alüminyum Pencere PAKPEN Marka				
	Pencere Karkası	0.60 mm kalınlığında COİL COATİNG boyalı galvaniz trapez sac kullanılır				
CAM	Çift Cam	4+12+4 mm kalınlığında kullanır.				
BOYA	Dış Cephe	COİL COATİNG sistem Ral 9002 renk boyalıdır.				
	İç-Dış Kapı Kasaları	1 kat rapid astar üzerine Ral 9002 renkli rapid boya tatbik edilir				
	Dış Köşeler (Kuşaklar)	1 kat rapid astar üzerine Ral 5017 renkli rapid boya tatbik edilir				
	Metal Aksam ve Dış Köşe	1 kat rapid astar uygulanır.				
ELEKTRİK TESİSATI (sıva üstü)	Kablo	Elektrik Gücü 2000W 220 Volt Priz Linyeleri İçin 3*2.5 Nym Aydınlatma linyeleri İçin 2*1.5 Nym ÖZNUR Marka kablo kullanılır.				
	Aydınlatma Armatürleri	PELSAN ve BALKAYA marka armatürler kullanılır.				
	Elektrik Priz ve Anahtarlar	VİKO marka (klasik serisi) kullanılır.				
	Armatür Yerleşimi	Her oda için 1 adet elektrik,1adet telefon dış kapı üzerine glop yerleştirilir				
SİHHİ TESİSAT (sıva üstü)	Vitrifiyeler (Armatürler)	DOĞVİT marka armatürler kullanılır.				
	Lavabo ve Duş Muslukları	POLİSU marka musluklar kullanılır.				
	Temiz Su Boruları	PPRC - FIRAT marka kullanılır.				
	Pis Su Boruları	PVC - FIRAT- GEDİZ marka kullanılır.				
KALDIRMA İŞLEVİ	Aksesuarlar	Kağıtlık, Sabunluk, Ayna, Klozet Kapağı ÇELİK AYNA markadır.				
	Konteynerler dört köşesinden kaldırma aparatları ve çelik halatlar yardımıyla kaldırılıp indirilebilir.					

DOSTLAR İNŞAAT Yapı Teknik Özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

